

УДК 539.3

КОЭФФИЦИЕНТЫ ИНТЕНСИВНОСТИ НАПРЯЖЕНИЙ,  
 ВЫЗВАННЫХ ТЕПЛОВЫМИ ИСТОЧНИКАМИ

КОЗЛОВ В. А., МАЗЬЯ В. Г., ПАРТОН В. З.

Исследуются плоские квазистатические задачи термоупругости для областей произвольной формы с разрезом. Изучается асимптотика напряжений в окрестности конца разреза. Настоящая статья примыкает к работе [1], посвященной случаю мгновенного изменения температуры на границе, где была найдена асимптотика коэффициентов интенсивности напряжений в начальный момент времени.

1. Пусть  $\Omega_0$  — плоская область с гладкой границей  $\Gamma_0$ . В  $\Omega_0$  имеется прямолинейный разрез  $L$  длины  $l$ , соединяющий начало координат  $0 \in \Omega_0$  с точкой  $A \in \Gamma_0$ . Под  $\Gamma$  будем понимать контур  $\Gamma_0$ , дополненный дважды пройденным отрезком  $L$ , а под  $\Omega$  — область, ограниченную  $\Gamma$ .

В этом разделе ограничимся случаем идеального теплового контакта на разрезе и нулевой температуры на  $\Gamma$ . Температура  $T$  определяется из решения краевой задачи

$$\frac{\partial T}{\partial t} - \Delta T = f \quad \text{на } \Omega_0 \times (0, \infty) \tag{1.1}$$

$$T \Big|_{t=0} = \varphi, \quad T = 0 \quad \text{на } \Gamma_0 \times (0, \infty)$$

Вектор смещения  $u$ , порожденный температурным полем  $T$ , удовлетворяет краевой задаче ( $n$  — внешняя нормаль и  $\tau$  — касательная к  $\Gamma$ ).

$$\mu \Delta u + (\lambda + \mu) \text{grad div } u = \gamma \text{grad } T \quad \text{на } \Omega$$

$$\lambda \text{div } u + 2\mu \partial u_n / \partial n = \gamma T \quad \text{на } \Gamma$$

$$\mu (\partial u_n / \partial \tau + \partial u_\tau / \partial n) = 0 \quad \text{на } \Gamma$$

Решение  $T$  задачи (1.1) представляется в виде

$$T(t, x) = \int_0^t \int_{\Omega_0} G(t-\tau, x, y) f(\tau, y) d\tau dy + \int_{\Omega_0} G(t, x, y) \varphi(y) dy \tag{1.2}$$

где  $G$  — температура, вызванная мгновенным точечным источником:

$$f = 0, \quad \varphi(x) = \delta(x-y), \quad \text{где } y \in \Omega.$$

Пусть  $K_I, K_{II}$  и  $Q_I, Q_{II}$  — коэффициенты интенсивности напряжений, порожденных температурными полями  $T(t, x)$  и  $G(t, x, y)$ . В силу (1.2)

$$K_j(t) = \int_0^t \int_{\Omega} Q_j(t-\tau, y) l(\tau, y) d\tau dy + \int_{\Omega} Q_j(t, y) z(y) dy$$

$j=I, II$

Таким образом, вопрос о вычислении  $K_I, K_{II}$  сводится к вычислению коэффициентов  $Q_I, Q_{II}$ .

Согласно [1] коэффициенты интенсивности напряжений  $Q_I, Q_{II}$  выражаются формулой

$$Q_j(t, y) = \gamma \int_{\Omega} \text{grad} G(t, x, y) z^{(j)}(x) dx - \gamma \int_{\Gamma} G(t, x, y) z^{(j)}(x) \cdot n(x) d\Gamma$$

Здесь  $z^I, z^{II}$  — поля смещений, удовлетворяющие однородным уравнениям Ламе и краевым условиям  $z(z^{(j)})n=0$  на  $\Gamma$ , ограниченные в любой окрестности точки  $o$  и имеющие асимптотику

$$\begin{aligned} (z^{(j)}, z_0^{(j)})(r, \theta) &= [2(1+\nu)(2\pi r)^{1/2}]^{-1} \psi^{(j)}(\theta) + o(1), \quad r \rightarrow 0 \\ \psi^I(\theta) &= ((2\nu+1)\cos 3\theta/2 - 3\cos \theta/2, -(2\nu-1)\sin 3\theta/2 + 3\sin \theta/2) \\ \psi^{II}(\theta) &= (\sin \theta/2 - (2\nu+1)\sin 3\theta/2, \cos \theta/2 - (2\nu-1)\cos 3\theta/2) \end{aligned}$$

где  $\nu=3-4\nu$ ,  $\nu$  — коэффициент Пуассона. Интегрируя по частям, получаем

$$Q_j(t, y) = -\gamma \int_{\Omega} G(t, x, y) \text{div} z^{(j)}(x) dx$$

Отсюда следует, что функции  $Q_I, Q_{II}$  являются ограниченными при любом  $t > 0$  решениями краевой задачи

$$\begin{aligned} \frac{\partial Q_j}{\partial t} - \Delta Q_j &= 0 \quad \text{на} \quad \Omega_0 \times (0, \infty) \\ Q_j|_{r=0} &= -\gamma \text{div} z^{(j)} \quad \text{на} \quad \Gamma_0 \times (0, \infty) \end{aligned}$$

Обозначим через  $K_j$  решение аналогичной краевой задачи в плоскости с разрезом, в которой роль функции  $-\gamma \text{div} z^{(j)}$  играет ее асимптотика

$$h_{I,II} = \frac{\gamma(1-2\nu)}{2(1-\nu)\sqrt{2\pi}} r^{-3/2} \begin{Bmatrix} \cos \\ \sin \end{Bmatrix} \left( -\frac{3\theta}{2} \right)$$

(Функции  $K_I, K_{II}$  являются коэффициентами интенсивности напряжений, вызванных тепловым источником, расположенным в плоскости с полубесконечным разрезом вдоль отрицательной полуоси абсцисс)


Из условий  $(Q_j - K_j)|_{t=0} = 0$  ( $\gamma t^{-1}|y|^{-1/2}$ ),  $Q_j = K_j$  на  $L_{\pm}$ , можно вывести оценку [2]

$$|Q_j(t, y) - K_j(t, y)| \leq C t^{-1} t^{-1/4} \left(1 + \frac{|y|}{\sqrt{t}}\right)^{-1/2}$$


справедливую при  $t \leq C t^2$ . Здесь  $C$  — безразмерная переменная, зависящая от формы  $\Gamma$ . Из формулы для  $K_j(t, y)$ , полученной в п. 2, следует, что при  $t \leq C t^2$  справедливо равенство

$$Q_j(t, y) = \frac{\gamma(1-2\nu)t^{-5/4}}{4\pi^{3/2}(1-\nu)} \left( K_j\left(\frac{y}{2\sqrt{t}}\right) + O\left(t^{-1} t^{1/2} \left(1 + \frac{|y|}{\sqrt{t}}\right)^{-1/2}\right) \right) \quad (1.3)$$

где  $K_1, K_2$  определены равенствами (2.3), (2.4) (см. фиг. 1 и 2).

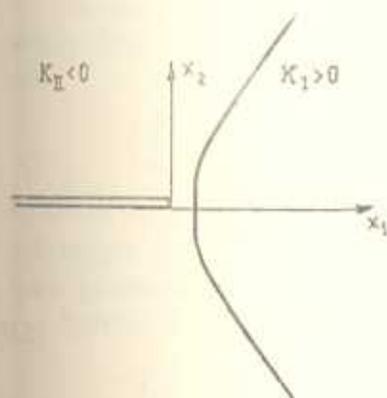

Фиг. 1.

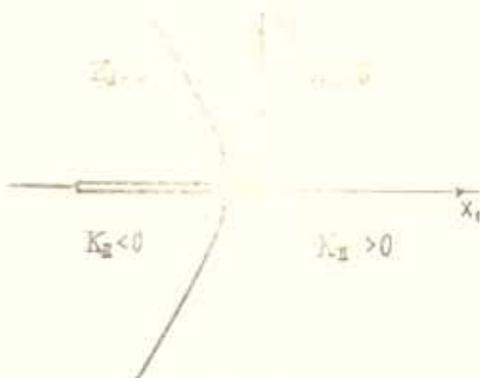

Фиг. 2.

2. Рассмотрим плоскую деформацию плоскости с полубесконечным разрезом  $L = \{x = (x_1, x_2) : x_2 = 0, x_1 < 0\}$ , вызванную тепловым источником интенсивности 1, расположенным в точке  $y = (y_1, y_2)$ :

$$T(t, x, y) = (4\pi t)^{-1} \exp(-|x - y|^2/4t)$$

Напряжения в плоскости с разрезом определяются из задачи

$$\begin{aligned} \mu \Delta u + (\lambda + \mu) \text{grad div} u &= \gamma \text{grad} T \quad \text{на } R^2 \setminus L \\ \sigma_{22}(u) &= \lambda \text{div} u + 2\mu \partial u_2 / \partial x_2 = \gamma T \quad \text{на } L \\ \sigma_{21}(u) &= \mu (\partial u_2 / \partial x_1 + \partial u_1 / \partial x_2) = 0 \quad \text{на } L \end{aligned} \quad (2.1)$$

Будем искать решение  $u$  в виде  $u = U + V$ , где  $U$  — решение задачи

$$\mu \Delta U + (\lambda + \mu) \text{grad div} U = \gamma \text{grad} T \quad \text{на } R^2.$$

Тогда  $U = \text{grad} \Phi$  на  $R^2$ , где  $\Phi$  удовлетворяет уравнению  $(\lambda + 2\mu) \Delta \Phi = -\gamma T$ . Несложный подсчет дает

$$\Phi(t, x, y) = \frac{\gamma}{4\pi(\lambda + 2\mu)} \int_0^{|x-y|^2/4t} P(S) dS, \quad P(S) = (1 - e^{-S})/S$$

Функция  $V$  является решением краевой задачи

$$\mu \Delta V + (\lambda + \mu) \operatorname{grad} \operatorname{div} V = 0 \quad \text{на } R^2 \setminus L$$

$$\varepsilon_{22}(V) = \gamma T - \varepsilon_{22}(U) \quad \text{на } L$$

$$\varepsilon_{21}(V) = -\varepsilon_{21}(U) \quad \text{на } L$$

Так как функция  $U$  — гладкая в окрестности точки  $0$ , то коэффициенты интенсивности напряжений, порожденные смещениями  $U$  и  $V$ , совпадают. Как известно, коэффициенты интенсивности даются формулами

$$K_I(t, y) = -\sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_{-\infty}^0 \varepsilon_{22}(V) |x_1|^{-1/2} dx_1$$

$$K_{II}(t, y) = -\sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_{-\infty}^0 \varepsilon_{21}(V) |x_1|^{-1/2} dx_1$$

Поскольку

$$\varepsilon_{22}(U) = (\lambda + 2\mu) \Delta \Phi - 2\mu \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2}, \quad \varepsilon_{21}(U) = 2\mu \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x_1 \partial x_2}$$

то справедливы равенства

$$\varepsilon_{22}(V) = 2\mu \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x_1^2}, \quad \varepsilon_{21}(V) = -2\mu \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x_1 \partial x_2} \quad \text{на } L \quad (2.2)$$

Так как

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x_1^2} = \frac{\gamma}{8\pi(\lambda + 2\mu)t} \left( \rho \left( \frac{|x-y|^2}{4t} \right) + \left| \frac{(x_1 - y_1)^2}{2t} \rho' \left( \frac{|x-y|^2}{4t} \right) \right| \right)$$

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x_1 \partial x_2} = \frac{\gamma(y_1 - x_1)(y_2 - x_2)}{16\pi(\lambda + 2\mu)t^2} \rho' \left( \frac{|x-y|^2}{4t} \right)$$

то

$$K_I(t, y) = \frac{\gamma(1-2\nu)t^{-3/4}}{4\pi^{3/2}(1-\nu)} K_J \left( \frac{y}{2\sqrt{t}} \right)$$

где

$$K_I(y) = -\frac{\partial}{\partial y_1} \int_0^{\infty} (y_1 + x) P((y_1 + x)^2 + y_2^2) \frac{dx}{\sqrt{x}} \quad (2.3)$$

$$K_{II}(y) = y_2 \frac{\partial}{\partial y_1} \int_0^{\infty} P((y_1 + x)^2 + y_2^2) \frac{dx}{\sqrt{x}} \quad (2.4)$$

Области знакостоянства функций  $K_I$ ,  $K_{II}$  приведены на фиг. 1, 2. Найдем асимптотику функций  $K_J(y)$  при  $|y| \rightarrow \infty$ .

Пусть

$$g(z) = \int_0^{\infty} \frac{1}{(x+z)^2 \sqrt{x}} dx, \quad z = y_1 + iy_2$$

Тогда  $g(z) = \frac{\pi}{2} z^{-3/2}$ . С другой стороны вне множества

$\{(y_1, y_2) : y_1 < 0, |y_2| \ll |y_1|\}$  справедлива асимптотика

$$K_I(y) \sim \operatorname{Re} g(z) = \frac{\pi}{2} |y|^{-3/2} \cos \frac{3}{2} \theta \quad (2.5)$$

$$K_{II}(y) \sim \operatorname{Im} g(z) = -\frac{\pi}{2} |y|^{-3/2} \sin \frac{3}{2} \theta \quad (2.6)$$

Рассмотрим случай  $y_1 < 0, |y_2| \ll |y_1|, |y_1| \rightarrow \infty$ . Будем искать асимптотику функций  $K_I$  и, следовательно  $K_{II}$  непосредственно из уравнений

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} - \Delta\right) K_j(t, y) = 0, \quad K_j|_{t=0} = h_j$$

Функция  $h_{II}$  имеет скачок на луче  $y_1 < 0, y_2 = 0$ . Снимем этот скачок слагаемым  $|y_1|^{-3/2} F(y_2/2\sqrt{t})$ , где  $F$  — нечетная функция. Для  $F$  получаем уравнение  $F'' + 2yF' = 0$ , поэтому  $F(y) = C \operatorname{erf} y$

Константа  $C$  находится из условия

$$K_{II}(t, y)^{t \rightarrow 0} \sim \frac{\gamma(1-2\nu)|y_1|^{-3/2}}{2(1-\nu)\sqrt{2\pi}} \quad \text{при } |y_2| \ll |y_1|, y_1 < 0, y_2 > 0.$$

Откуда  $C = \gamma(-2\nu)(1-\nu)^{-1} 2^{-1}(2\pi)^{-1/2}$ . Производные функции  $h_I$  теряют скачок на луче  $L$ . Снимем его с помощью функции  $t^{1/2}|y_1|^{-5/2} F(y_2/2\sqrt{t})$ . Функция  $F_1$  удовлетворяет уравнению  $F_1'' + 2yF_1' - 2F_1 = 0$ . Поэтому

$$F_1(y) = C_1(y \operatorname{erf} y + \pi^{-1/2} e^{-y^2})$$

Константа  $C_1$  находится из условия

$$K_I(t, y)^{t \rightarrow 0} \sim -\frac{\gamma(1-2\nu)|y_1|^{-5/2}}{2(1-\nu)\sqrt{2\pi}} \frac{3}{2} |y_2|, \quad |y_2| \ll |y_1|, y_1 < 0,$$

откуда  $C_1 = -3\gamma(1-2\nu)(1-\nu)^{-1} 2^{-1}(2\pi)^{-1/2}$ . Следовательно, при  $|y_2| \ll |y_1|, y_1 < 0$  справедливы соотношения

$$K_I(y) \sim -\frac{3\pi}{4} |y_1|^{-5/2} (y_2 \operatorname{erf} y_2 + \pi^{-1/2} e^{-y_2^2}) \quad (2.7)$$

$$K_{II}(y) \sim \frac{\pi}{2} |y_1|^{-3/2} \operatorname{erf} y_2 \quad (2.8)$$

3. Рассмотрим случай нулевой температуры на берегах полубесконечного разреза.

Коэффициенты интенсивности  $K_I^0, K_{II}^0$  являются решениями задачи

$$\frac{\partial K_j^0}{\partial t} - \Delta K_j^0 = 0 \quad \text{на } (0, \infty) \times (R^2 \setminus L)$$

$$K_j^0|_{t=0} = h_j, \quad K_j^0 = 0 \quad \text{при } t > 0 \quad \text{на } L_{\pm}$$

Поскольку функция  $K_{II}$ , построенная в п. 2, удовлетворяет уравнению теплопроводности, равна  $h_{II}$  при  $t=0$  и нечетна, то будем искать  $K_I^0(t, y)$  в виде

$$K_I^0(t, y) = \frac{\gamma(1-2\nu)t^{-3/4}}{2(1-\nu)\sqrt{2\pi}} f\left(\frac{r^2}{4t}\right) \cos \frac{3\theta}{2}$$

Тогда для функции  $f(\rho)$  получаем уравнение  $\rho f'' + (\rho+1)f' + \left(\frac{3}{4} - \frac{9}{16\rho}\right)f = 0$ ,

откуда несложно получить формулу  $f(\rho) = \frac{\rho^{-3/4}}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\rho} e^{-s} S^{1/2} ds$

4. Рассмотрим теплоизолированный разрез. Коэффициенты интенсивности  $K_I^1, K_{II}^1$  являются решениями задачи

$$\frac{\partial K_j^1}{\partial t} - \Delta K_j^1 = 0 \quad \text{на } (0, \infty) \times (R^2 \setminus L)$$

$$K_j^1|_{t=0} = h_j, \quad \partial K_j^1 / \partial y_3 = 0 \quad \text{при } t > 0 \quad \text{на } L_{\pm}$$

Поскольку  $K_I(t, y)$  — четная функция, то  $K_I^1(t, y) = K_{II}^1(t, y)$ . Повторяя с очевидными изменениями рассуждения, использованные в п. 3 при отыскании коэффициента  $K_I^0$ , находим

$$K_{II}^1(t, y) = \frac{\gamma(1-2\nu)t^{-3/4}}{2(1-\nu)\sqrt{2\pi}} f(r^2/4t) \sin(-3\theta/2)$$

Отметим, что можно доказать неравенство

$$K_I^0(t, y) \leq K_{II}^1(t, y) \quad \text{при } t > 0, y \in R^2 \quad (4.1)$$

5. Рассмотрим плоскость, ослабленную разрезом  $L = \{(x_1, x_2) \in R^2; x_2 = 0, -a < x_1 < a\}$ . Найдем коэффициенты интенсивности напряжений для правого конца разреза, порожденного мгновенным тепловым источником единичной интенсивности, расположенным в точке  $y = (y_1, y_2)$  (разрез предполагается идеально проводящим). Используя формулы Л. И. Седова для коэффициентов интенсивности [3] и выражения для нормальных и касательных напряжений, полученных в п. 1, находим

$$\Lambda_j(t, y) = \frac{\gamma(1-2\nu)a^{1/2}}{8\pi^{3/2}(1-\nu)t} \chi_j\left(\frac{y}{a}, \frac{4t}{a^2}\right), \quad j = I, II$$

где

$$\chi_i(y, \tau) = \frac{\partial}{\partial y_2} \int_{-1}^1 (y_1 - S) P\left(\frac{(y_1 - S)^2 + y_2^2}{\tau}\right) \sqrt{\frac{1+S}{1-S}} dS$$

$$\chi_{II}(y, \tau) = y_2 \frac{\partial}{\partial y_1} \int_{-1}^1 P \left( \frac{(y_1 - \rho')^2 + y_2^2}{\tau} \right) \sqrt{\frac{1+S}{1-S}} dS$$


Если  $\tau^{1/2} \ll \text{dist}(y(-1, 1))$ , то полагая  $z = y_1 + iy_2$ , получаем асимптотику

$$\chi_I + i\chi_{II} \sim \frac{\partial}{\partial z} \int_{-1}^1 \frac{\tau}{S-z} \sqrt{\frac{1+S}{1-S}} dS = \frac{\pi\tau}{(z-1)\sqrt{z^2-1}}$$

Следовательно, при  $t^{1/2} \ll \text{dist}(y, L)$  справедлива асимптотическая формула

$$\Lambda_I + i\Lambda_{II} \sim \frac{\gamma(1-2\nu)a^{1/2}}{2\sqrt{\pi}(1-\nu)} r_+^{-3/2} r_-^{-1/2} \exp(-i(3\varphi_+ + \varphi_-)/2)$$

где  $r_{\pm} \exp(i\varphi_{\pm}) = y \mp a$ ,  $-\pi < \varphi_{\pm} \leq \pi$ . Распределение знаков функции  $\Lambda_I(0, y)$  изображено на фиг. 3. Множество  $\{y \in R^2 : \Lambda_I(0, 7) = 0\}$  представляет собой две кривые

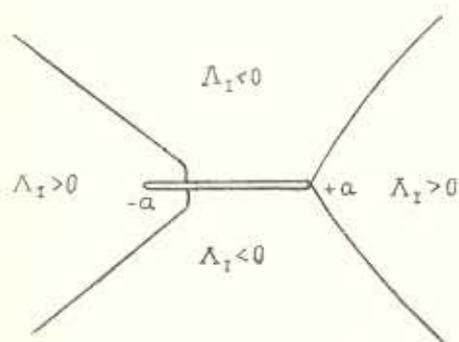

Фиг. 3

$$r_+ = -2a \frac{\sin 3\varphi_+}{\sin 4\varphi_+}, \quad \pm \varphi_+ \in (\pi/4, \pi/3)$$

$$r_- = 2a \frac{\sin \varphi_-}{\sin 4\varphi_-}, \quad \varphi_- \in (-3\pi/4, 3\pi/4)$$

Приведенный график показывает, например, что источник, близкий к одному из концов, создавая вблизи него сжимающие напряжения, может вызвать в окрестности другого конца «опасные» растягивающие напряжения.

#### COEFFICIENTS OF INTENSITY OF STRESSES EXCITING BY THERMAL SOURCES

V. A. KOZLOV, V. G. MAZIA, V. Z. PARTON

ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԱՂՐՅՈՒՐՆԵՐԻՅ ԱՌԱՋԱՅԱՄ ԼՈՐՈՒՄՆԵՐԻ  
ԻՆՏԵՆՍԻՎՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐՄԱԿԻՑՆԵՐԸ

Վ. Ա. ԿՈՉԵՎ, Վ. Գ. ՄԱՋՅԱ, Վ. Զ. ՊԱՐՏՅԱՆ

*Հետազոտված են կարվածք ունեցող կամայական ձևի տիրույթների համար ջերմաստիճանային ռեժիմի քվադրատային խնդիրները: Ուսումնասիրված է կարվածքի եզրի շրջակայքում լարումների ախտաբանական:*

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Козлов В. А., Мазья В. Г., Партон В. Э. Асимптотика коэффициентов интенсивности напряжений в квазистатических температурных задачах для области с разрезом.—Прикл. мат. и мех. 1985, № 1, с. 117—125.
2. Козлов В. А., Мазья В. Г. Об особенностях решений первой краевой задачи для уравнения теплопроводности в областях с коническими точками I.—Иза. высш. учебн. завед., Математика, 1987, № 2, с. 38—47.
3. Седов Л. И. Механика сплошной среды.—М.: Наука, 1976, т. 11, 584 с.

Московский институт химического  
машиностроения

Поступила в редакцию  
29.IV.1988